PARASPIFFERI AUTOMATICI
LINEA MASTER - SERIE 24 MM

DS-298XL298RT



APPLICAZIONI PRINCIPALI
PORTE IN ALLUMINIO - PORTE IN ACCIAIO
PORTE BLINDATE

DS-298XL298RTN



DIMENSIONI	CORSA MASSIMA	LUNGHEZZA MASSIMA	LUNGHEZZA MINIMA
38x20	13	1800	220

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere	Molle a balestra in acciaio
Accesso senza barriere	Bassa resistenza all'apertura e alla chiusura della porta
Contribuisce al risparmio energetico	Isolamento acustico fino 50 dB
Collaudato per 1000000 di cicli	Penetrazione di fumo < 3 m³/m/hr a 25 Pa
Movimento autolivellante	Adatto a porte tagliafuoco

MATERIALI

Profili	Alluminio
Guarnizione	Silicone autoestinguente (temperature esercizio -40°C/+200°C)
Pulsante di spinta	Ottone / Ottone nichelato
Meccanismo	Acciaio

CODICE	LUNGHEZZA mm	ACCORCIABILE mm	IMBALLO PZ
DS-298XL298RT400	400	180	40
DS-298XL298RT600	600	200	40
DS-298XL298RT800	800	200	40
DS-298XL298RT1000	1000	200	40
DS-298XL298RT1200	1200	200	40
DS-298XL298RTN400	400	180	40
DS-298XL298RTN600	600	200	40
DS-298XL298RTN800	800	200	40
DS-298XL298RTN1000	1000	200	40
DS-298XL298RTN1200	1200	200	40

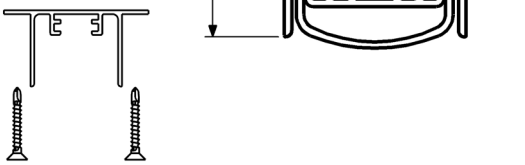

ACCESSORI DI FISSAGGIO (OPZIONALI)

PIASTRA IN PLASTICA P1830

PIASTRA INOX P2045KRV

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Misurare la lunghezza della cava sottoporta.
Controllare la lunghezza accorciabile nella tabella fornita.
Accorciare il prodotto dal lato opposto rispetto al pulsante di spinta.
Orientare il prodotto con il pulsante di spinta rivolto verso il lato cerniere. Fissare con viti il profilo esterno in alluminio nella cava sottoporta.

Regolazione della corsa: avvitare (per diminuire) o svitare (per aumentare) il pulsante di spinta con un cacciavite a taglio e trovare la corretta posizione simulando dei cicli di apertura e chiusura della porta.

DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO

SIPAM SRL · Via Matteo Fabbian 14 · 31030 Borso del Grappa · ITALIA
T +39 (0)423 910368 · info@sipamenergy.com · www.sipamenergy.com