


## DS-149SF30RQ



DIMENSIONI	CORSA MASSIMA	LUNGHEZZA MASSIMA	LUNGHEZZA MINIMA
12x28,5	12	1500	220


### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere	Molle a balestra in acciaio
Accesso senza barriere	Bassa resistenza all'apertura e alla chiusura della porta
Contribuisce al risparmio energetico	Isolamento acustico fino 48 dB
Collaudato per 1000000 di cicli	Penetrazione di fumo < 3 m <sup>3</sup> /m/hr a 25 Pa
Movimento autolivellante	Adatto a porte tagliafuoco

### MATERIALI

Profili	Alluminio
Guarnizione	Silicone autoestinguente (temperature esercizio -40°C/+200°C)
Pulsante di spinta	Ottone
Meccanismo	Acciaio

CODICE	LUNGHEZZA mm	ACCORCIABILE mm	IMBALLO PZ
DS-149SF30RQ400	400	180	36
DS-149SF30RQ600	600	200	36
DS-149SF30RQ800	800	200	36
DS-149SF30RQ1000	1000	200	36
DS-149SF30RQ1200	1200	200	36

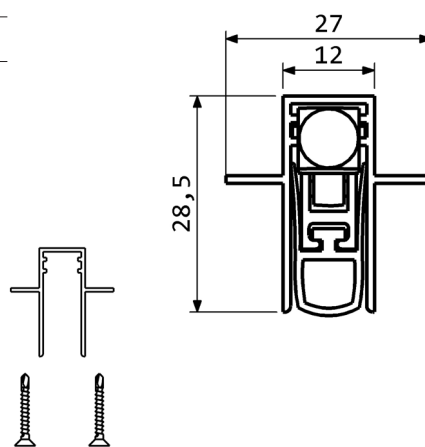

### ACCESSORI DI FISSAGGIO (OPZIONALI)



PIASTRA IN  
PLASTICA P1830

PIASTRA INOX  
P2045KRV

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Misurare la lunghezza della cava sottoporta.  
Controllare la lunghezza accorciabile nella tabella fornita.  
Accorciare il prodotto dal lato opposto rispetto al pulsante di spinta.  
Orientare il prodotto con il pulsante di spinta rivolto verso il lato cerniere.  
Fissare con viti il profilo esterno in alluminio nella cava sottoporta.

Regolazione della corsa: estrarre il meccanismo interno dal lato cerniere per circa 3 cm ed avvitare (per diminuire) o svitare (per aumentare) il pulsante di spinta. Inserire il meccanismo interno fino alla posizione di blocco. Trovare la corretta posizione simulando dei cicli di apertura e chiusura della porta.

DIMENSIONI IN [mm] - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO